


9月の安全重点取り組み

一般社団法人 住宅生産団体連合会
工事 CS・安全委員会

脚立足場からの転落

NG!

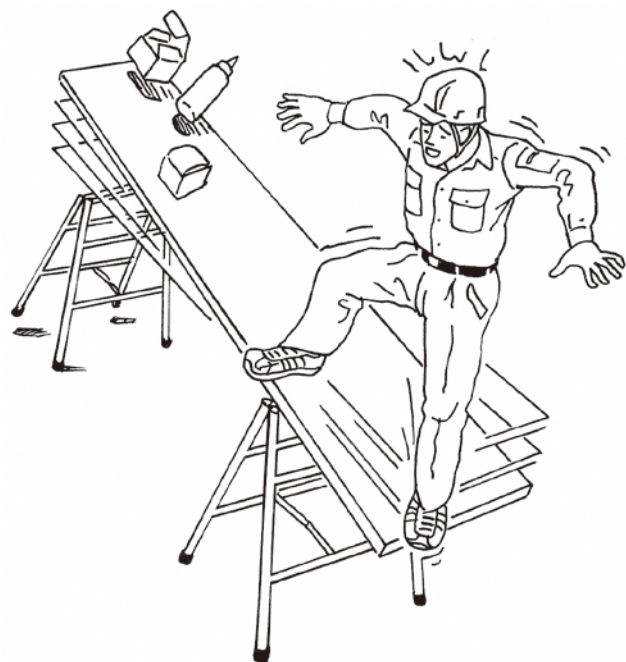

発生状況

作業中、横移動した時、
足場板が固定されていなかったため、
転落した。

OK!



こうすれば
助かる!

対策例

- 2点支持の場合は、2枚重ねで緊結する。
- 鋼製及びアルミの足場板の場合は1枚で可。
- 足場板と脚立足場はタスキ掛で緊結する。