

# 1月の安全重点取り組み

一般社団法人 住宅生産団体連合会  
工事 CS・安全委員会

## 外部足場(端部開口)からの墜落・転落

# NG!




※材料を運び入れるために一時的に  
手すりが外され、そのままになっていた。

発生状況

外壁工事中、  
足場のはね出し部分(緊結無し)が  
外れ、開口部から墜落した。

# OK!

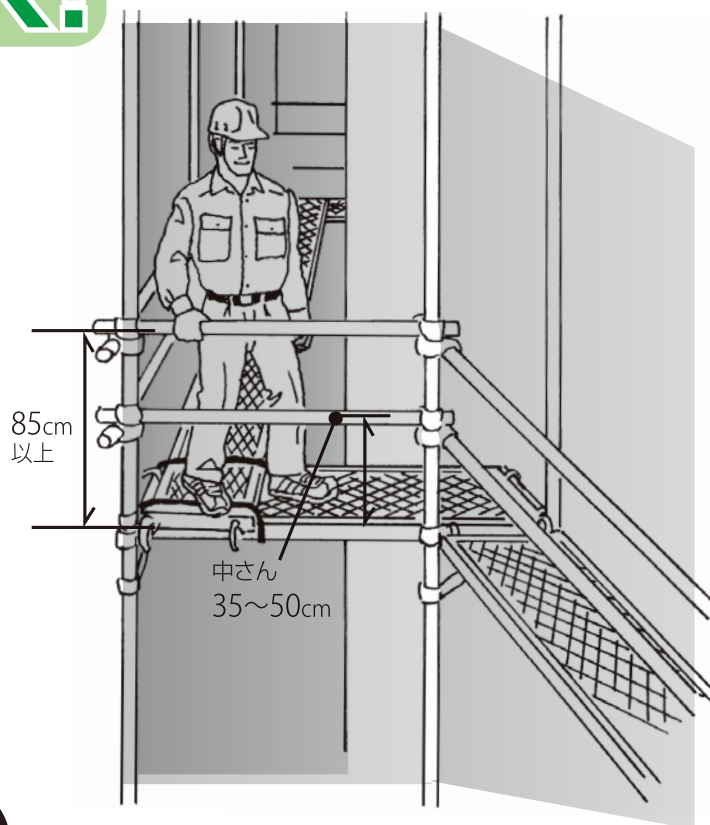

対策例

- 足場を緊結する。
- 作業床の端に手すりをつける。