

2月の安全重点取り組み

一般社団法人 住宅生産団体連合会
工事 CS・安全委員会

開口部からの墜落・転落

NG!




発生状況

パネルの加工を2階床上で行っていて、開口部に気がつかず足を踏み外し、墜落した。

こうすれば
助かる!

OK!

●開口部はなにしろ塞ぐ

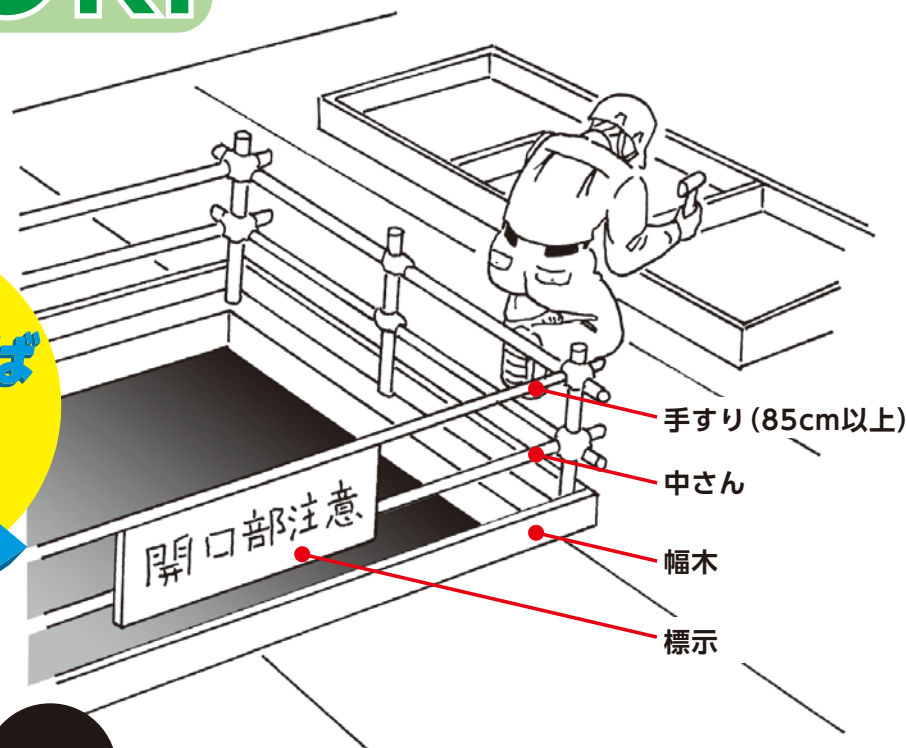

対策例

- 開口部はまず塞ぐ事が一番
- 仮手すりの設置や中さん・幅木で助かった。
- 手すり等を設けられない場合、水平ネットを張る。